Zymexx
Fahrzeugtechnik

Verlegung der Sensoren
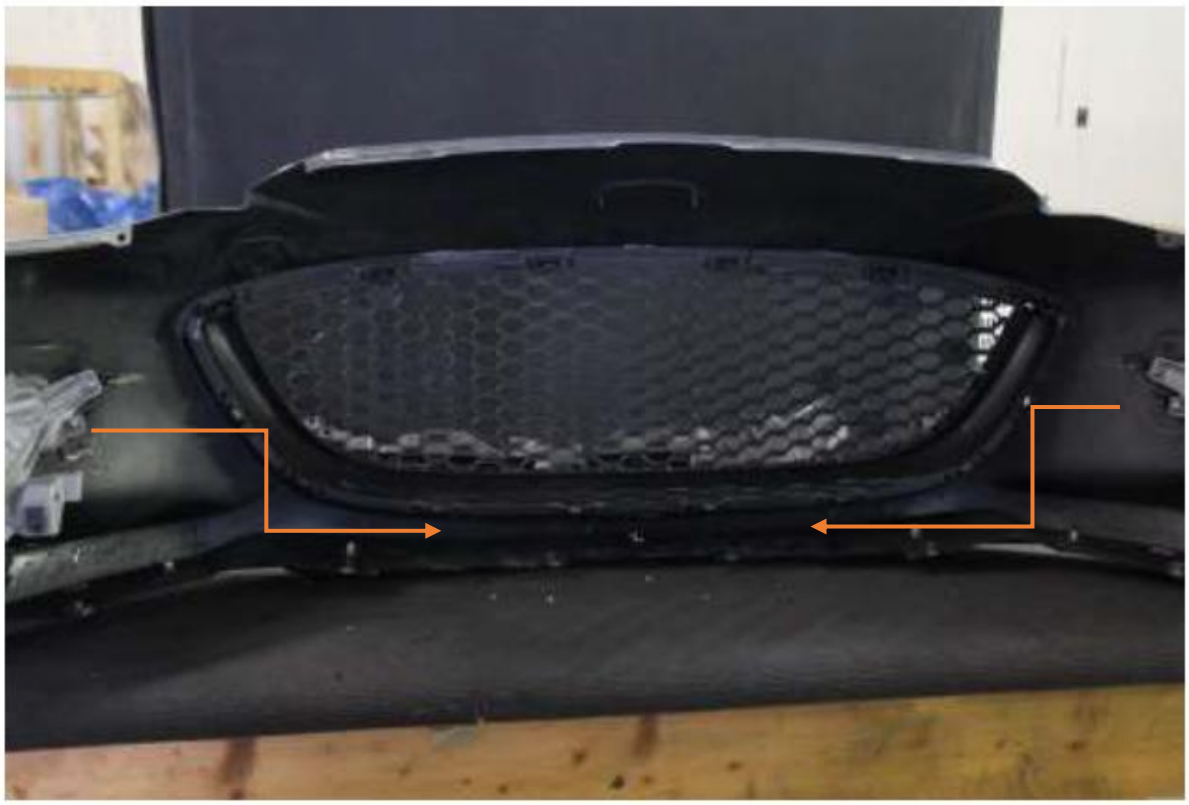
Entfernen Sie die Sensoren von der Blechleiste und verlegen das Kabel unterhalb des Grills.
Dort müssen Löcher neu gebohrt werden.
Befestigen Sie anschließend die Sensoren mit Schraube M5x25 und Mutter.