


## Anschluss Brake Light Flasher Fiat/Abarth 124

Schritt 1:  
Entfernen Sie die Heckklappenverkleidung innen.



Schritt 2:  
Ziehen Sie den Stecker aus der Halterung und trennen Sie diesen.

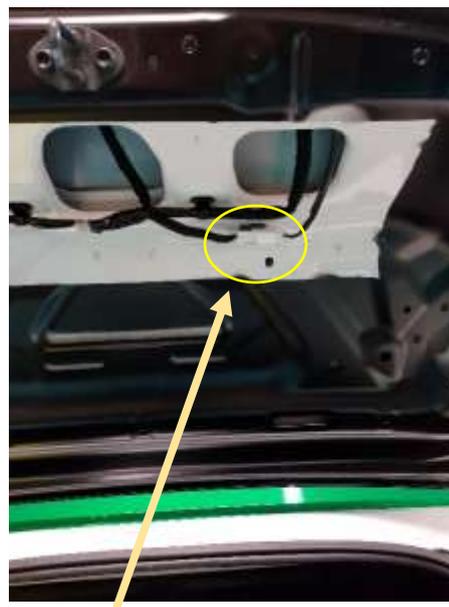

## Schritt 3:

Entfernen Sie ein wenig der Isolierung um die Kabel weiter frei zu legen.



## Schritt 4:

Mit Hilfe eines Seitenschneiders entfernen Sie die Stecker.

## Schritt 5:

Schließen Sie die mitgelieferten Stecker an den Original Kabelbaum an. Hierbei ist auf „In und Out“ zu achten.

Rot ist Eingang und Grün Ausgang.

Anschlussfarben In: \*Rot an Rot und Schwarz an Schwarz\*

Anschlussfarben Out: \*Grün an Rot und Schwarz an Schwarz\*

## Schritt 6:

Stecken Sie den „Flasher“ in die Stecker und kleben Sie ihn mithilfe der Klettverbindung an den Kofferraumdeckel und montieren Sie die Verkleidung.